


SCHEMAT POSTĘPOWANIA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE



	DSC	RTF	TLX
VHF (30Mm)	CH70	CH16	-----
MF (150Mm)	2187.5kHz	2182kHz	2174.5kHz
HF4	4207.5kHz	4125kHz	4177.5kHz
HF6	6312kHz	6215kHz	6268kHz
HF8	8414.5kHz	8291kHz	8376.5kHz
HF12	12577kHz	12290kHz	12520kHz
HF16	16804.5kHz	16420kHz	16695kHz

1. EPIRB powinien mieć możliwość wypłynięcia i automatycznej aktywacji.
2. Gdy jest to konieczne, to statek powinien użyć wszelkich możliwych środków celem zwrócenia uwagi i wezwania innych jednostek.
3. Nic co powyżej nie może przeszkadzać w użyciu jednego lub wszystkich sposobów i środków celem wezwania pomocy.

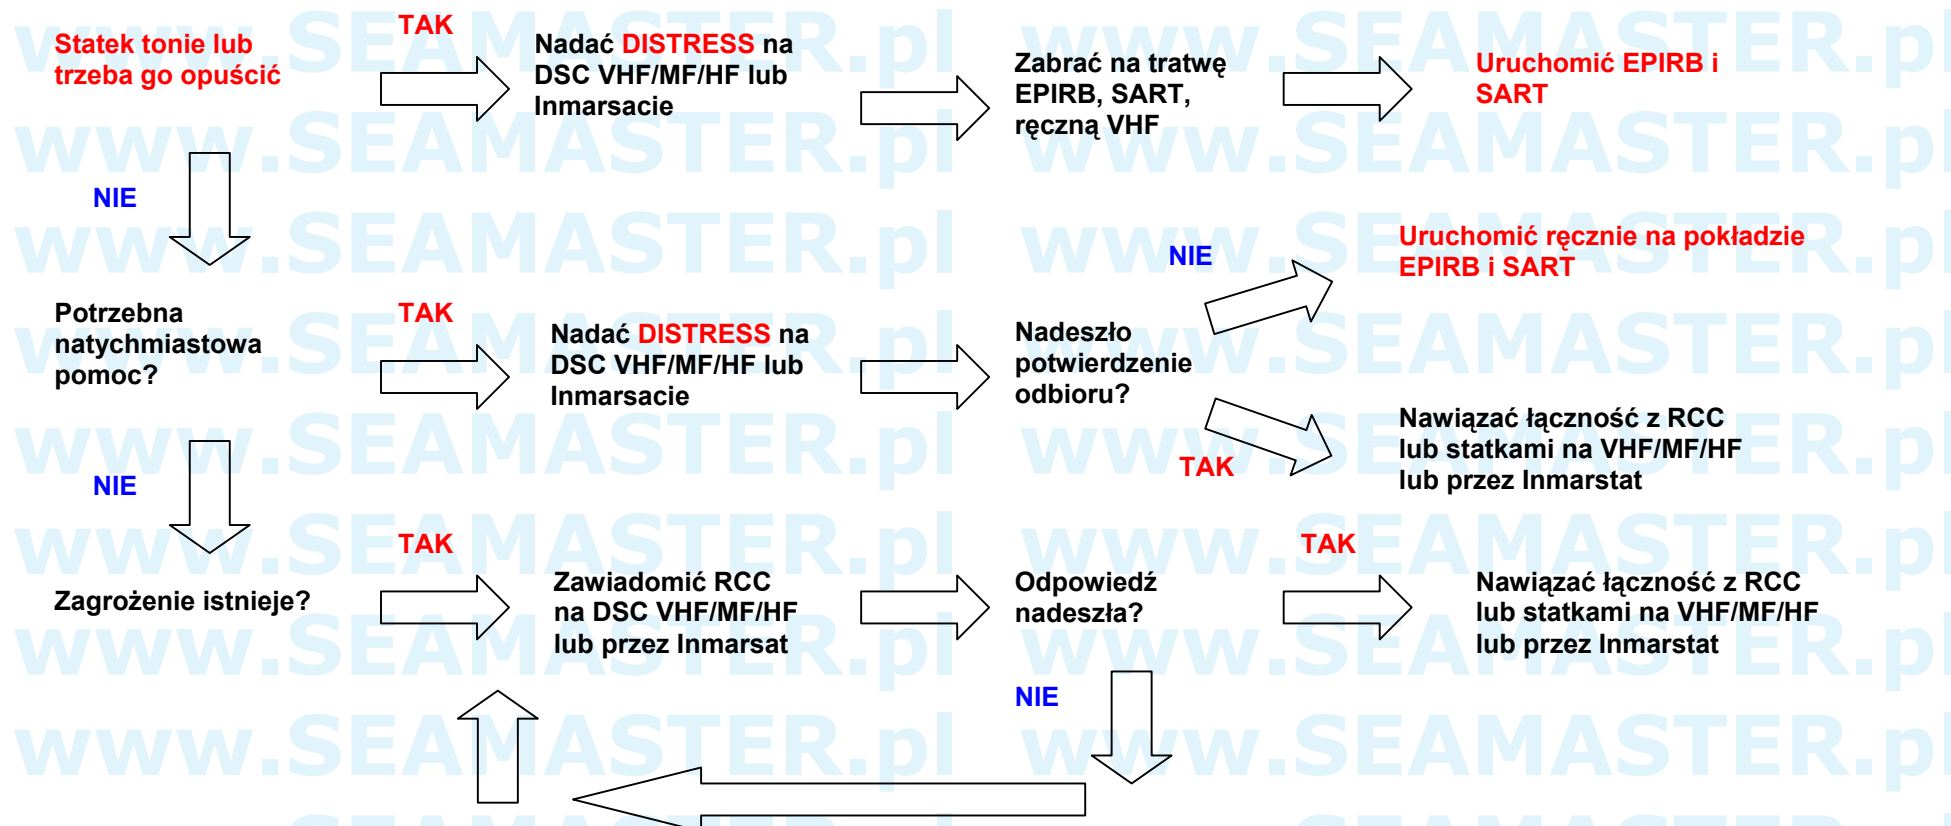